


# MSEEG.IR

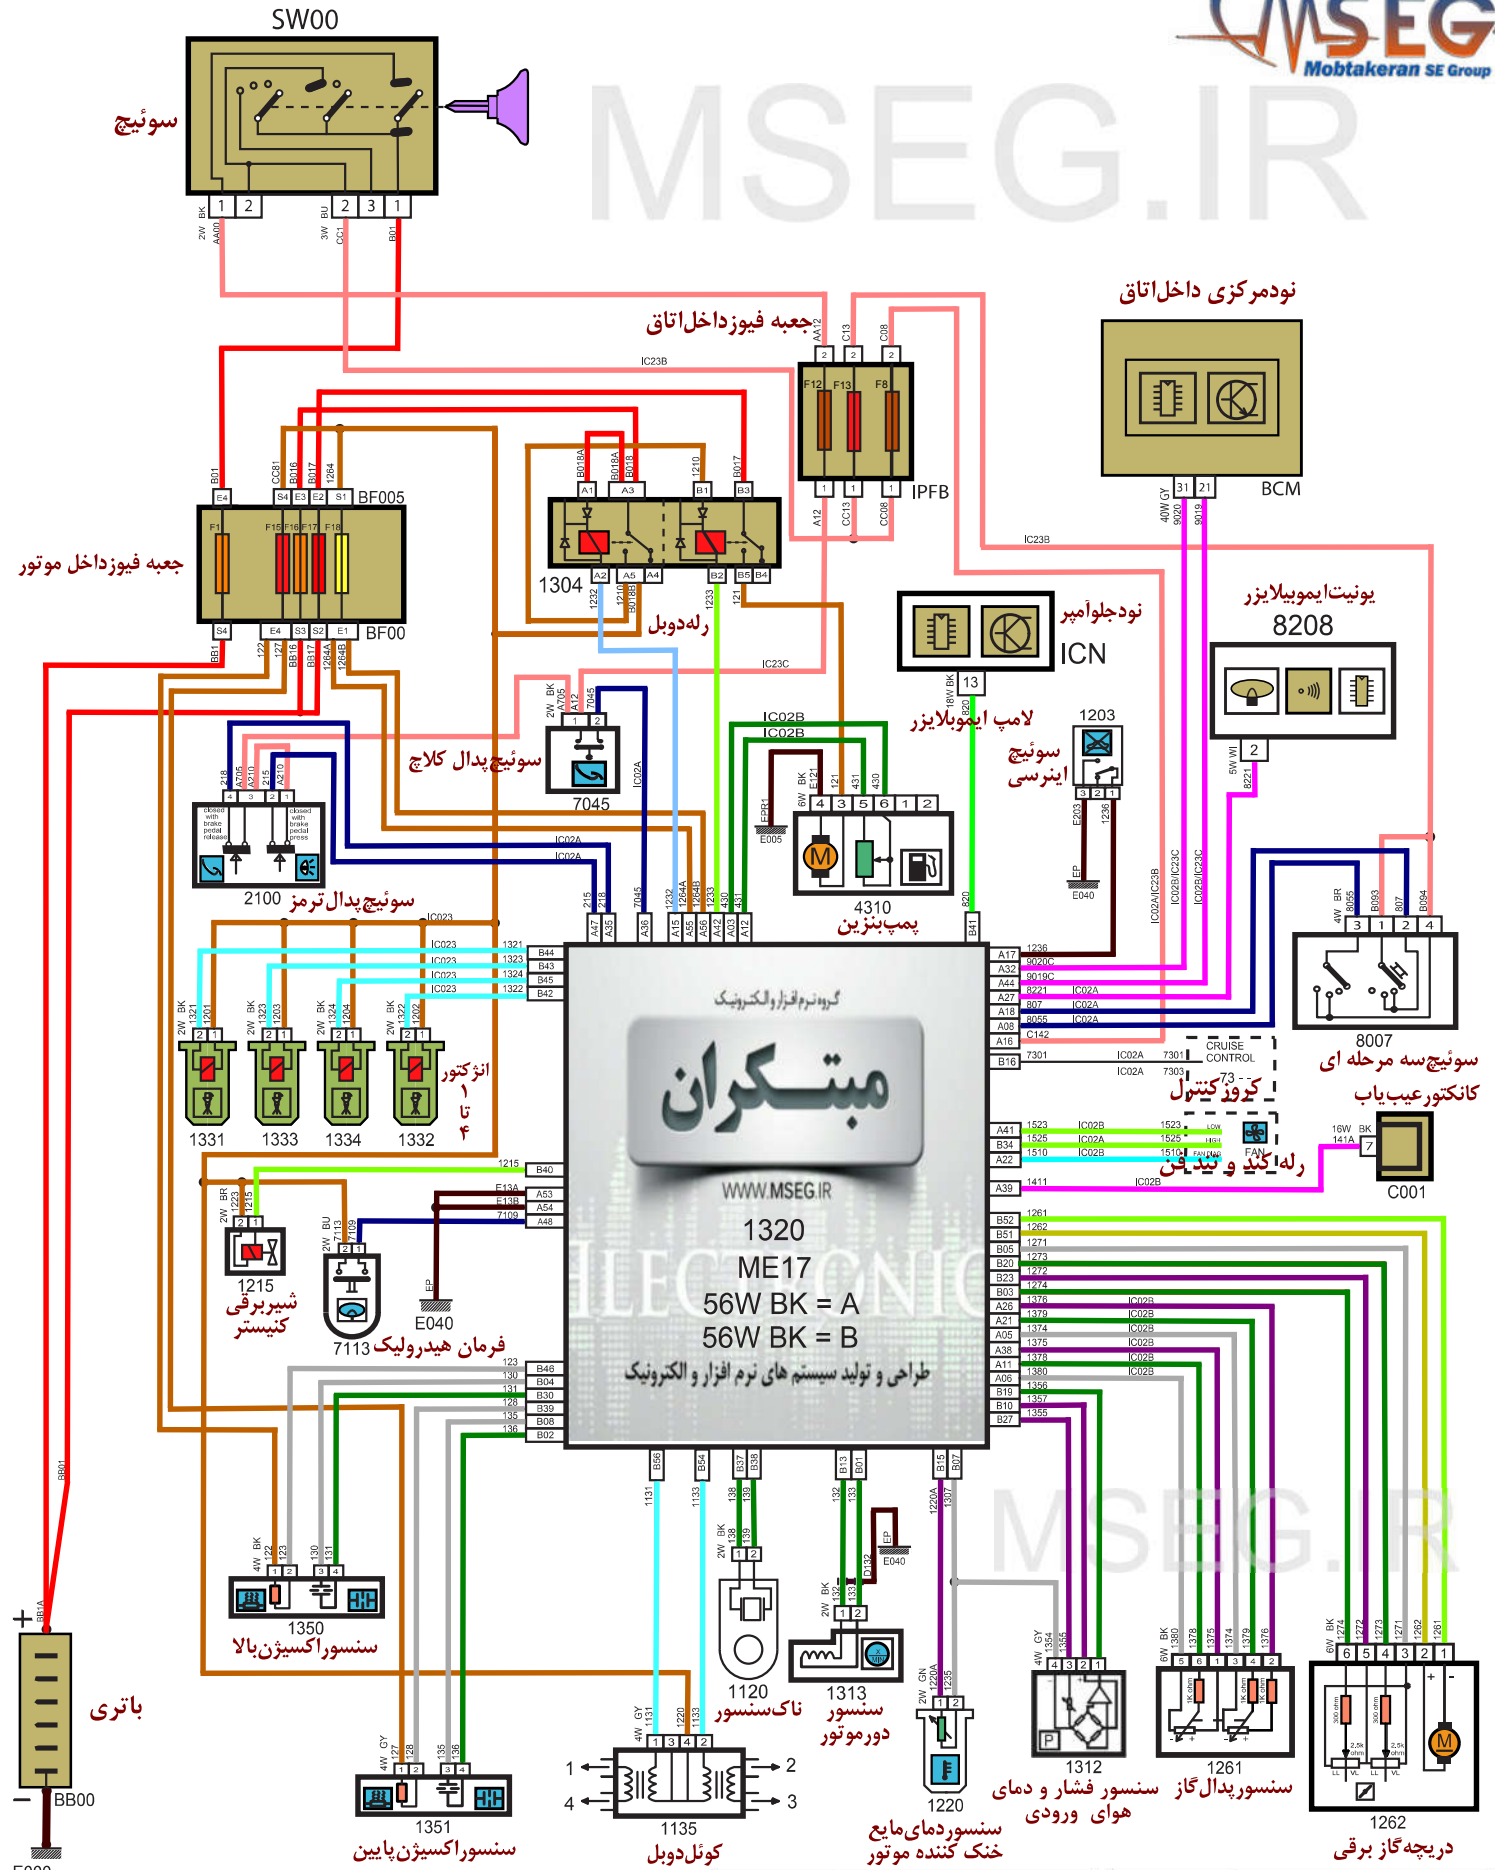

منفی ارسالی توسط ECU به سنسورها	منفی ارسالی از ECU به عملگرها	۱۲ ولت ارسالی توسط ECU	مثبت مستقیم باتری
شبکه و ارتباطی	مثبت بعد از سوئیچ	منفی دائم	مثبت بعد از رله دویل
	منفی ارسالی از سنسورها به ECU	حافظه ی ECU (مثبت) و تحریک رله دویل (منفی)	۵ ولت ارسالی توسط ECU
			سیگنال منفی ارسالی از ECU به عملگرها